

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR VENTILATION DOUBLE FLUX

POUR UN TRAITEMENT RAPIDE, MERCI DE FOURNIR UN MAXIMUM D'INFORMATIONS.

COORDONNÉES CLIENT:

Nom
 Adresse
 Téléphone Fax
 Email
 TVA (obligatoire)

Référence du chantier
 Localisation du chantier
 Zone côtière : oui/non
 Date du chantier

En exécution Appel d'offre

CATÉGORIE

• Titon



• Ubbink



• Duco Energy



• Caladair



• Confo-50



EMPLACEMENT DU GROUPE

- Grenier
- Buanderie
- Extérieur
- Autre local :
- Plafonnier
- Mural

CONDUIT DE VENTILATION

AMENÉE D'AIR

- Toit (Inclinaison).....
- Mur
- Isolé synthétique
- Galva isolé

REJET D'AIR

- Toit (Inclinaison).....
- Mur
- Isolé synthétique
- Galva isolé

PULSION - EXTRACTION

- Isolé
- Non isolé
- Galva
- Flexible en chape ovale
- Flexible en chape circ.
- Galva à embetonner
- Gaine galva rectangulaire


TERMINAUX

- Ventouse standard
- Ventouse acoustique
- Grille
- Régulateur de débit constant
- Régulateur acoustique
- Clapet de réglage galva

RÉGULATION ET OPTION

- Sans régulation
- Interrupteur ou variateur
- Sonde d'humidité
- Sonde de température
- Sonde de qualité d'air
- Batterie de chauffe hydro
- Batterie de chauffe électrique

SÉCURITÉ INCENDIE

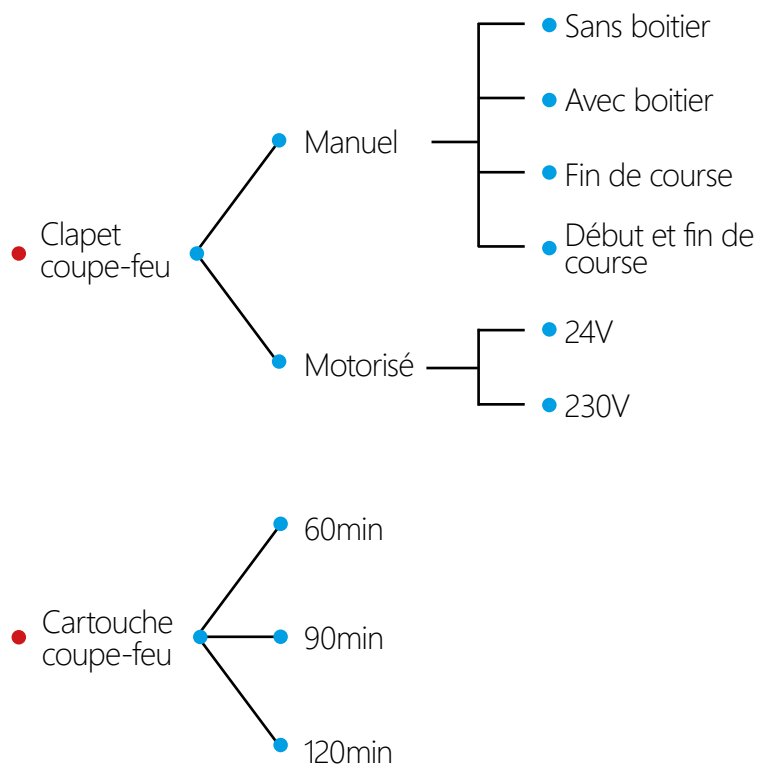

* Indication utile :

- Joindre un plan.
- Emplacement et dimension des gaines techniques.