

DW32 CONNECT

Afin de garantir un emboîtement optimal des conduits coniques, Jeremias offre la possibilité d'utiliser des conduits avec vis de serrage. De la sorte, plus besoin d'exercer une forte pression sur les conduits pour les emboîter, quelques tours de vis réguliers suffisent et garantissent ainsi l'étanchéité aux plus hautes pressions. Vous pouvez ainsi connecter votre appareil avec la garantie d'une tenue parfaite aux hautes pressions ainsi que d'une stabilité accrue du conduit.

Caractéristiques

- Etanchéité de surface
- Pas de joint
- Surpression 5000Pa
- Température maximum de 600°C en Inox standard 316

Certification



EN 1856-1

T400-N1-D-V3-L50060-G50


T400-N1-W-V2-L50060-O20

T400-P1-W-V2-L50060-O20

T600-N1-D-V3-L50060-G50

T600-H1-W-V2-L50060-O50

Jeremias

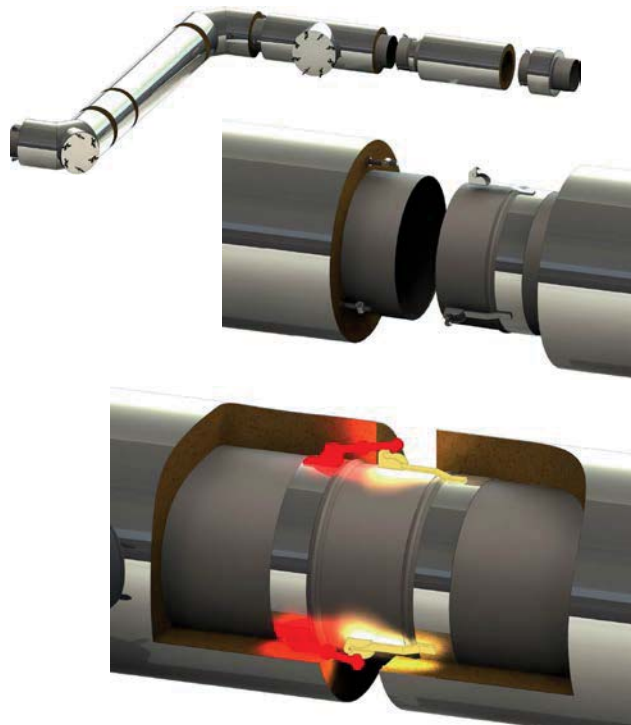

ELEMENTS DROITS							DEVIATION	
Ref. Commande	VKH002	VKH001	VKH004A	VKH004	VKH003	VKH003A	VKH013	VKH014
Diamètre mm	Elément 1000 mm	Elément 500 mm	Elément 330 mm	Elément 300 mm	Elément 250 mm	Elément 220 mm	Coude 15°	Coude 30°
80	99,83	61,84	55,69	52,16	44,91	41,00	96,17	89,15
100	123,20	76,31	68,72	64,37	55,42	50,59	120,21	111,44
115	142,13	88,04	79,29	74,27	63,94	58,37	138,24	128,16
130	161,98	102,32	90,35	84,63	74,31	66,52	156,38	145,13
150	184,47	115,95	102,90	96,39	84,20	75,76	180,66	167,68
160	196,48	123,07	109,60	102,66	89,37	80,69	191,27	176,73
180	220,26	139,66	122,86	115,09	101,42	90,45	215,08	197,84
200	246,39	153,21	137,44	128,74	111,27	101,19	240,37	220,97
225	280,29	172,36	156,35	146,45	125,17	115,11	259,02	247,78
250	311,43	194,59	173,72	162,73	141,32	127,90	287,81	274,04
300	374,07	224,91	208,66	195,45	163,33	153,62	354,80	325,01
350	477,70	276,67	266,47	249,60	200,92	196,18	437,70	406,18
400	552,03	298,10	307,94	288,44	216,49	226,71	509,05	472,40
450	614,00	335,06	342,51	320,82	243,33	252,16	570,09	529,03
500	684,38	379,38	381,76	357,59	275,52	281,06	614,25	569,98
600	823,30	456,46	459,26	430,18	331,49	338,11	735,24	682,29

En stock

A commander



COLLECTIF ET INDUSTRIEL / DW32 CONNECT



DEVIATION

FIXATIONS

Ref. Commande	VKH015	VKH014A	VKH016C	VKH016F	VKH016	VKH016H	VKH033A
Diamètre mm	Coude 45°	Coude 60°	Coude 87°	Coude 87° jusqu'à 600°C / 5000 Pa	Coude 90°	Coude 90° jusqu'à 600°C / 5000 Pa	Plaque de départ pour support intermédiaire
80	89,91	104,46	118,72	250,05	118,72	250,05	65,86
100	112,39	130,57	148,40	312,57	148,40	312,57	81,99
115	129,24	150,15	170,66	359,45	170,66	359,45	-
130	146,36	169,95	193,15	407,37	193,15	407,37	107,04
150	169,10	192,97	219,31	467,17	219,31	467,17	123,43
160	178,23	204,61	232,55	494,33	232,55	494,33	131,38
180	199,51	229,13	260,42	555,17	260,42	555,17	147,69
200	222,84	253,29	287,88	612,83	287,88	612,83	167,95
225	249,88	283,41	322,11	684,98	322,11	684,98	188,85
250	276,36	313,23	356,00	758,84	356,00	758,84	210,83
300	327,76	377,25	428,76	904,87	428,76	904,87	247,02
350	409,63	457,41	519,86	1 045,58	519,86	1 045,58	272,05
400	476,40	523,21	594,65	1 191,98	594,65	1 191,98	297,58
450	533,51	581,32	660,69	1 325,97	660,69	1 325,97	326,91
500	574,81	622,76	707,79	1 422,49	707,79	1 422,49	369,20
600	688,07	760,21	864,01	1 722,77	864,01	1 722,77	443,04



INSPECTION & NETTOYAGE

CONNEXIONS

Ref. Commande	VKH016D	VKH016E	VKH016S	VKH016B	VKH016G	VKH006C	VKH037	VKH037BM	VKH009A	VKH009C
Diamètre mm	Coude 87° avec porte de nettoyage	coude 87° avec porte de nettoyage jusqu'à 400°C	Coude 87° avec pied de soutien et purge	Coude 90° avec porte de nettoyage	coude 90° avec porte de nettoyage jusqu'à 400°C	Element de nettoyage jusqu'à 600°C / 5000 Pa	Adaptateur Emboîtement conique/DW-Conique	Adaptateur DW Conique-Emboîtement conique	Té 87° avec adaptateur pour Emboîtement conique	Té 90° avec adaptateur pour Emboîtement conique
80	179,44	165,39	153,55	178,41	165,39	340,04	23,70	23,70	135,10	135,10
100	224,31	206,74	191,94	223,66	206,74	425,05	29,62	29,62	168,88	168,88
115	257,95	237,75	220,73	257,21	237,75	488,81	34,06	34,06	194,21	194,21
130	291,49	269,44	250,16	291,49	269,44	551,92	38,51	38,51	219,53	219,53
150	334,29	308,99	286,88	334,29	308,99	660,41	44,43	44,43	253,31	253,31
160	353,72	326,95	303,56	353,72	326,95	701,14	47,39	47,39	270,20	270,20
180	397,26	367,20	-	397,26	367,20	787,66	53,31	53,31	303,97	303,97
200	438,51	405,33	378,80	438,51	405,33	841,67	59,24	59,24	369,91	369,91
225	490,87	453,05	423,37	490,14	453,05	903,07	66,64	66,64	416,16	416,16
250	542,99	501,91	467,37	542,99	501,91	977,36	74,05	74,05	462,39	462,39
300	647,48	598,49	559,19	647,48	598,49	1 147,70	88,86	88,86	554,87	554,87
350	748,17	691,55	648,28	748,17	691,55	1 267,45	103,67	103,67	647,34	647,34
400	852,93	788,39	733,80	852,93	788,39	1 455,71	118,48	118,48	739,83	739,83
450	948,81	877,01	823,47	948,81	877,01	1 622,29	133,29	133,29	832,30	832,30
500	1 017,87	940,85	904,73	1 017,87	940,85	1 801,40	148,10	148,10	924,63	924,63
600	1 232,74	1 139,46	1 048,23	1 232,74	1 139,46	2 198,14	177,72	177,72	1 109,55	1 109,55